



At the heart of the image

# I AM THE NIKON D4s

Nikon D4s



Accessori consigliati



Batteria EN-EL18a



Trasmettitore Wi-Fi Nikon WT-5



Flash SB-910

## I AM BEYOND LIMITS

Il più innovativo strumento di imaging ora è ancora più potente. Studiata per garantire immagini eccezionali a velocità semplicemente incredibili, la D4s rappresenta la scelta ideale per professionisti e appassionati di fotografia che non vogliono scendere a compromessi.

### Caratteristiche principali

#### Sensore pieno formato FX da 16,2 megapixel

Il sensore ottimizzato della D4s offre il massimo in termini di qualità dell'immagine, straordinaria flessibilità su formati, velocità di readout, ampio range dinamico ed elevate performance di nitidezza anche ad elevate sensibilità.

#### Sensibilità ISO fenomenale

Immagini più nitide, pulite e meglio definite anche con valori elevati di sensibilità ISO. Ampio intervallo di sensibilità ISO di 100-25.600 estendibile fino a ISO 409.600 (equivalente).

#### 11 fps con AF

La D4s garantisce rilevazione e tracking AF migliorati. Scatto con velocità fino a 11 fps in formato FX con AE/AF superiore al modello precedente. Il nuovo modo Area AF a gruppo offre aggancio ed inseguimento tracking di soggetti in rapido movimento sempre più precisi.

#### EXPPEED 4

Porta le prestazioni complessive della fotocamera ad un livello mai raggiunto in precedenza. Migliora notevolmente la resa delle immagini, le prestazioni ISO e consente di effettuare riprese di filmati con frequenze framerate più alte.

#### Massima velocità

Costruita per essere rapida, la D4s implementa una porta Ethernet Gigabit 100/1000TX e offre un nuovo formato di file RAW S per un trasferimento foto più veloce sulle reti. Compatibile con il trasmettitore Wi-Fi Nikon WT-5 che offre potenzialità server FTP, trasferimento diretto a computer, controllo HTTP server da browser computer, tablet e smartphone, scatto sincronizzato tra più unità e controllo con Camera Control Pro 2.

#### Evoluzione del D-Movie

Permette filmati Full HD (1080p) a 60p/50p/30p/25p/24p. È inoltre possibile accedere all'intervallo di sensibilità a partire da ISO 200 durante le riprese, controllare il tempo di posa, l'apertura diaframma e i livelli audio.

# D4s




At the heart of the image

# Nikon D4s - SPECIFICHE TECNICHE

<b>Sensore di immagine</b>	Sensore CMOS in formato FX (36 x 23,9 mm); 16,2 megapixel (effettivi)
<b>Sensibilità ISO</b>	ISO 100-25.600, Hi1, Hi2, Hi3, Hi4 (equivalente a ISO 409.600), Lo (equivalente a ISO 50)
<b>Mirino</b>	Pentaprisma in vetro ottico; copertura dell'inquadratura: circa 100%; ingrandimento: 0,7x
<b>Monitor</b>	Monitor LCD da 8,0 cm, circa 921 k punti (VGA) con vetro rinforzato, controllo automatico e manuale del colore e della luminosità
<b>Otturatore</b>	Otturatore sul piano focale con scorrimento verticale e comando elettronico; da 1/8000 a 30 sec. in step di 1/3, 1/2 o 1 EV, X250, posa B, posa T
<b>Ripresa in sequenza</b>	Fino a 11 fps con AF tracking, con sequenze fino a circa 200 JPG o circa 100 NEF a piena risoluzione
<b>Misurazione esposimetrica</b>	Misurazione esposimetrica TTL con sensore RGB da 91K pixel per misurazione Color Matrix 3D III
<b>Autofocus</b>	Multi-CAM 3500FX, AF a 51 punti ad alta densità con 15 sensori a croce, sensibilità fino a -2 EV
<b>Modi messa a fuoco</b>	AF a punto singolo, AF ad area dinamica, Area AF auto, Tracking 3D, Area AF a gruppo
<b>Video</b>	1080p a 60/50/30/25/24 fps, formato .mov (h264/MPEG-4). Operatività estesa, formato di ritaglio 1920x1080 estremamente nitido e qualità di disturbo cromatico controllato da ISO 200 a 25.600
<b>Motorizzazione AF in Live View</b>	Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF permanente (AF-F); Messa a fuoco manuale (MF)
<b>Modo area AF Live View</b>	AF con priorità al volto, AF area estesa, AF area normale, AF a inseguimento soggetto
<b>Supporti di memorizzazione</b>	Card di memoria XQD e CompactFlash di tipo I (UDMA compatibili)
<b>Connettività</b>	USB ad alta velocità; connettore HDMI mini-pin di tipo C; porta Ethernet Gigabit RJ-45; porta dedicata per accessori Wi-Fi (WT-5/WT-5B); uscita audio; entrata audio
<b>Terminale accessori</b>	Telecomando MC-36, unità GPS GP-1, altri accessori a 10 pin (acquistabili separatamente)
<b>Batteria</b>	Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL18a
<b>Dimensioni</b>	Circa 160x156,5x90,5 mm, circa 1350 g con batteria e card di memoria XQD, ma senza tappo corpo e copri slitta accessori; circa 1180 g solo corpo macchina

## Grafico di sistema

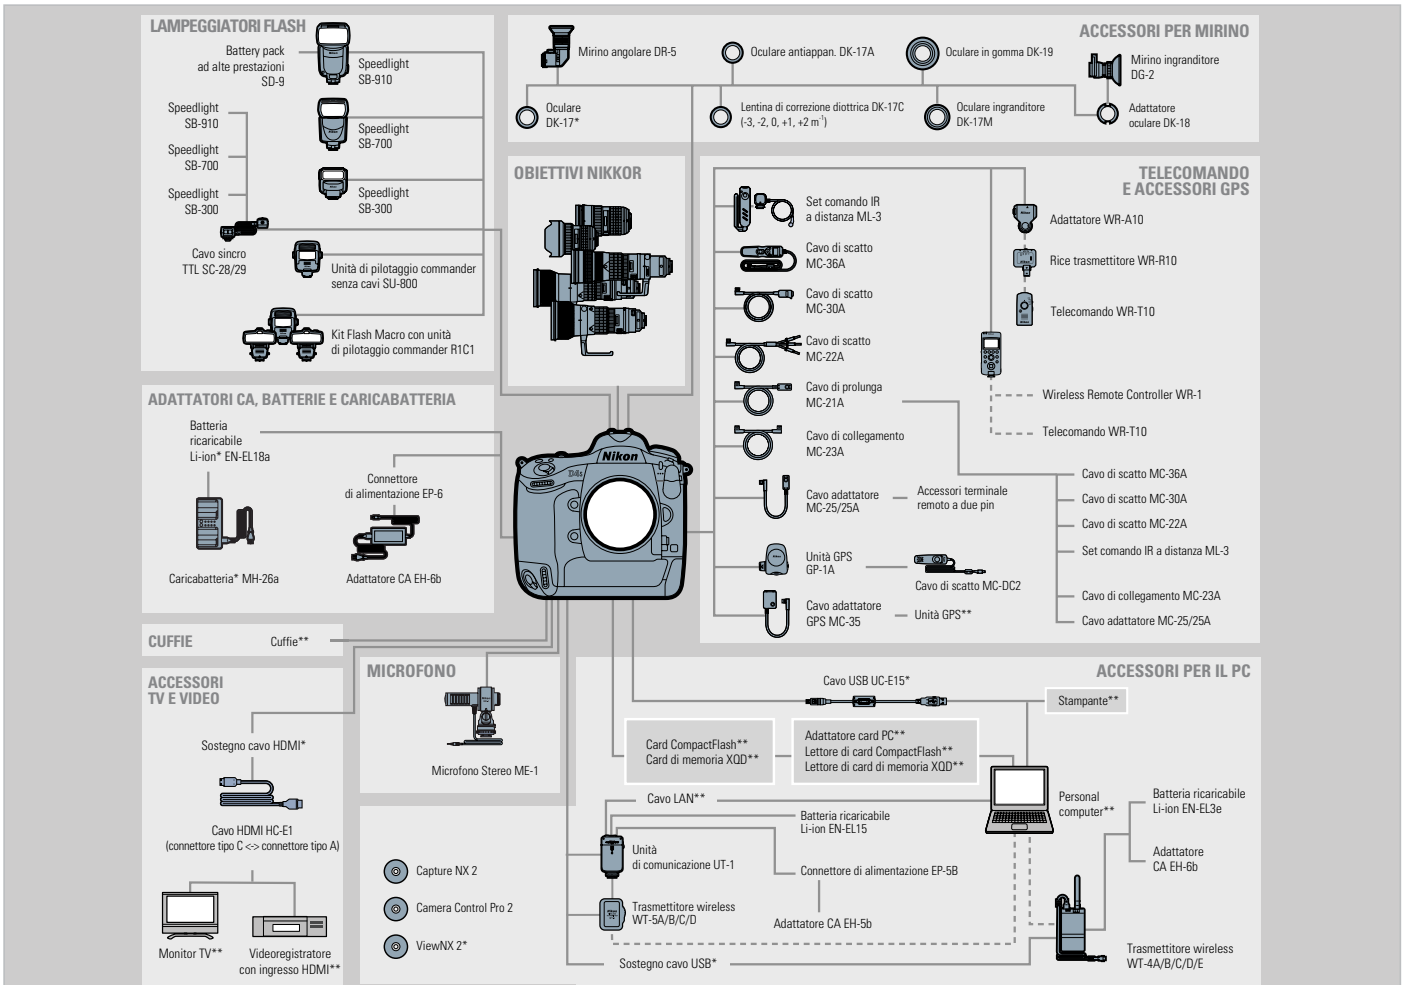

† Possono essere scaricate gratuitamente dagli store di applicazioni dei rispettivi sistemi operativi

\*Accessori in dotazione \*\*Prodotti non Nikon

# D4s