

Controllo della fotocamera da un iPhone in modo Server HTTP

Il necessario



Una D4



Il WT-5




Un iPhone

Creazione di un profilo di rete

Questa sezione descrive come creare un nuovo profilo di rete da usare quando si controlla la fotocamera da un computer o da un iPhone.

1 Collegare il WT-5 alla fotocamera.

Spegnete la fotocamera, collegare il WT-5 e riaccendete la fotocamera.

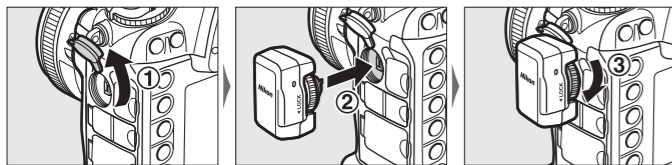

2 Selezionate WT-5.

Nel menu impostazioni della fotocamera, selezionate **Rete > Scegli hardware** ed evidenziate **WT-5**.



Premete **OK** per selezionare l'opzione evidenziata e tornare al menu di rete.

3 Avviate la creazione guidata della connessione.

Selezionate **Impostazioni di rete > Crea profilo > Creazione guidata connes.**




4 Selezionate il modo server HTTP.

Selezionate **Server HTTP**.




5 Immettete un nome profilo.

Immettete un nome profilo come descritto nel manuale del WT-5 oppure premete **OK** per usare il nome profilo predefinito.




6 Selezionate il modo ad hoc.

Selezionate **Connessione diretta (ad hoc)**.




7 Date un nome alla rete.

Immettete il nome della rete (SSID) che verrà usato per il collegamento con iPhone, oppure premete **OK** per usare l'SSID predefinito.




8 Scegliete una password.

Immettete la password (chiave di crittografia) che verrà usata per il collegamento con iPhone, oppure premete **OK** per usare la chiave di crittografia predefinita. ("nikon")




9 Selezionate No.

Selezionate **No** quando richiesto, per scegliere se copiare le impostazioni di rete sul computer.



10 Selezionate Ottieni in automatico.

Premete **OK** quando viene visualizzato l'indirizzo IP della fotocamera.

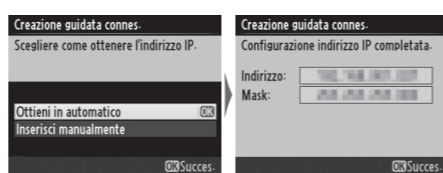

11 Selezionate Connetti ed esci dall'instal. guidata.

La procedura guidata terminerà e verrà visualizzato lo stato della rete.




Connessione alla fotocamera

Questa sezione descrive come accedere alla fotocamera mediante il browser web dell'iPhone.


1 Accendete il Wi-Fi dell'iPhone.

Sull'iPhone, selezionate **Settings > Wi-Fi** e scegliete **ON (Sì)**.




2 Scegliete la rete della fotocamera.

L'iPhone visualizzerà un elenco di reti disponibili. Toccate l'SSID immesso allo Step 7 di "Creazione di un profilo di rete".



3 Immettete la password.

Immettete la chiave di crittografia di rete scelta allo Step 8 e selezionate **Join (Connetti)**.




4 Immettete l'indirizzo IP della fotocamera.

Avviate il browser web dell'iPhone ed immettete l'URL della fotocamera ("http://" seguito dall'indirizzo IP mostrato sul display dello stato di rete della fotocamera).




5 Immettete i vostri nome utente e password.

Se state usando nome utente e password predefiniti, immettete "nikon" come nome utente e lasciate vuoto il campo della password.



6 Selezionate un modo di funzionamento.

Tocate **Shooting/Viewer (Ripresa/Visualizzazione)** per scattare e visualizzare foto e **Viewer (Visualizzazione)** per visualizzare le foto già esistenti. Solo un utente alla volta può collegarsi usando **Shooting/Viewer (Ripresa/Visualizzazione)**.



Shooting/Viewer (Ripresa/Visualizzazione)

Viewer (Visualizzazione)

Per ulteriori informazioni sul modo Server HTTP, fate riferimento alla guida di rete fornita con la fotocamera.